




Prevista Dry

Промивна техника

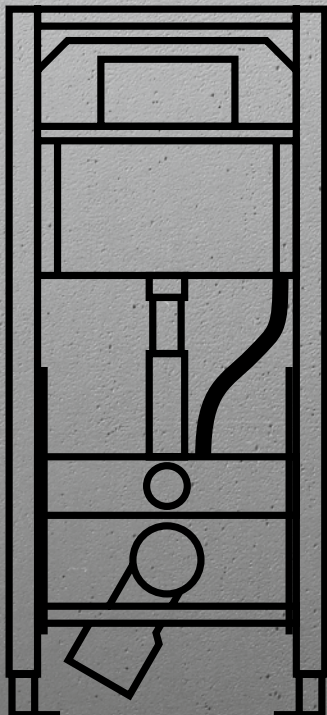

Система за монтаж в окачена стена при сухо строителство (леко строителство). Възможен е монтаж с конструкция тип „barrier-free“, както и съобразен с нуждите на хората с увреждания. Готови за монтаж елементи за окачени стени за частични и пълни предстенни конструкции, както и за свободно стоящи конструкции. Закрепване в метални и дървени стойки директно към стената с 2 точки на закрепване или с монтажни релси. Подпори, подходящи за C-образни профили 50 и 75 mm. Шумоизолирани приспособления за закрепване на всички стени платна Viega. Елементите могат да бъдат интегрирани в системата от шини Prevista Dry Plus.

Елементи за окачена стена за:

Тоалетна чиния, биде, мивка, писоар, държачи за арматура
Безстепенно регулируема дълбочина на монтаж от 120–200 mm

Облицовката се извършва с:

Армирани със стъклопласт, импрегнирани облицовъчни плочи от гипсокартон с дебелина 18 mm.
Облицовъчни плочи от гипсокартон за силно натоварени области, облицовъчни плочи MuroLive, обикновени облицовъчни плочи

Бележка

Използването на системата за различни от описаните области на приложение и среди трябва да бъде съгласувано с Viega! Натоварване: тоалетна чиния и биде 400 kg, мивка и писоар 150 kg, дръжки и ръкохватки 100 kg!
Изпълнява общите изисквания за противопожарна защита и шумоизолация. Подробна информация за противопожарна защита и шумоизолация ще намерите на уебсайта на Viega или от Вашето лице за контакт от Viega.

Конфигуратор за активатори

Уеб приложение за лесно и бързо определяне и визуализиране на подходящия активатор при проектирането на банята.

Възможни изменения и грешки!

Актуални габаритни размери, както и допълнителна техническа информация, може да бъде открита на уебсайта на Viega. Тези параметри е необходимо да се съгласуват преди покупка, проектиране или монтаж. Нашите продукти се оптимизират постоянно.

Това продуктово описание съдържа информация за избора на система, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и предназначение, и поддръжка. Тази информация за продуктите, техните характеристики и зони за приложение се базира на валидни към момента стандарти в Европа (напр. EN) и/или в Германия (напр. DIN/DVGW). Някои пасажии в текста могат да съответстват на техническите изисквания в Европа/ Германия Те трябва да се проемат като препоръки, за други държави където не съществуват съответните кореспондиращи изисквания. Съответстващи национални закони, норми, стандарти, директиви и други технически изисквания имат приоритет над Намски/ Европейски директиви, специфицирани в това техническо описание за продукта: Информацията съдържаща се в този документ, не се явява обездателна за други страни или региони и трябва да се разглежда като препоръчителна.

СЪДЪРЖАНИЕ

Структури за тоалетна	374
Структури за умивалник	383
Структури за писоар	397
Елемент за биде	400
Опорна конзола	400
Крепешни елементи	401
Монтажни комплекти	403
Акcesoари за тоалетна с функция биде	404
Крепешни акcesoари	404
Общивка на структура и акcesoари	405
Свързващи елементи Prevista	406


GTIN-Code (Global Trade Item Number, предишен EAN)

GTIN номерът се състои от постоянния номер на производителя 4015211 и съответния шестцифрен артикулен номер, в този пример 305 611. GTIN кодът се получава чрез смяна на последните шест цифри с артикуления номер.

СТРУКТУРИ ЗА ТООЛЕТНА



Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна с функция биде 1120 мм

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.37
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, с конструкцията тип „barrier-free“

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3Н, клапан за регулиране на промивният поток, Кутия за свързване на WC, защитна тръба за връзка за тоалетна с функция биде, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$ от задната страна или отгоре, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване припл. 3 л
 обхват на регулиране на количеството на малкото промиване припл. 2–4 л
 фабрична настройка на количеството за пълно промиване припл. 6 л
 обхват на регулиране на количеството на пълното промиване припл. 3,5–7,5 л
 Макс. натоварване 400 kg
 Макс. надстърчане 700 мм


Бележка

Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

Модел 8522

СН	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/15	771 980

СН = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за тоалетна
регулируема височина на керамиката
с връзка за тоалетна с функция биде
1120 мм**

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.37
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, променливо регулируема височина на керамиката, технология за двустепенно промиване, с конструкция тип „barrier-free“

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3H, клапан за регулиране на промивният поток, Кутия за свързване на WC, защитна тръба за връзка за тоалетна с функция биде, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$ от задната страна или отгоре, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прилб. 3 л
обхват на регулиране на количеството на малкото промиване прилб. 2–4 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прилб. 6 л
обхват на регулиране на количеството на пълното промиване прилб. 3,5–7,5 л
Макс. натоварване 400 kg
Макс. надстърчане 700 мм

Бележка


Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

Модел 8521

CH	W	HA	ПАК	Артикул
1120	500	330–390	1/15	771 997

CH = конструктивна височина

HA = с регулируема височина



**Prevista Dry структура за тоалетна
за окачена тоалетна
8 см**

- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, с конструкция тип „barrier-free“

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3F, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$ от горе, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PE DN90

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прилб. 3 л
обхват на регулиране на количеството на малкото промиване прилб. 3–4 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прилб. 6 л
обхват на регулиране на количеството на пълното промиване прилб. 4,5–7,5 л


Бележка

Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

Модел 8523

CH	ПАК	Артикул
1130	1/12	798 529

CH = конструктивна височина





Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна с функция биде 980 мм

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.37
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, с конструкция тип „barrier-free“

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3H, клапан за регулиране на промивният поток, Кутия за свързване на WC, защитна тръба за връзка за тоалетна с функция биде, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R¹/₂ от задната страна или отгоре, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прилб. 3 л
 обхват на регулиране на количеството на малкото промиване прилб. 2–4 л
 фабрична настройка на количеството за пълно промиване прилб. 6 л
 обхват на регулиране на количеството на пълното промиване прилб. 3,5–7,5 л
 Макс. натоварване 400 kg
 Макс. надстърчане 700 мм

Бележка


Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

Модел 8530

CH	W	ПАК	Артикул
980	500	1/15	772 000*

CH = конструктивна височина

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност



Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна с функция биде 820 мм

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.37
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, активиране отпред или отгоре, с конструкция тип „barrier-free“

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3L, Кутия за свързване на WC, защитна тръба за връзка за тоалетна с функция биде, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R¹/₂, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прилб. 3 л
 обхват на регулиране на количеството на малкото промиване прилб. 2–4 л
 фабрична настройка на количеството за пълно промиване прилб. 6 л
 обхват на регулиране на количеството на пълното промиване прилб. 3,5–7,5 л
 Макс. натоварване 400 kg
 Макс. надстърчане 700 мм


Бележка

Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.




Модел 8533

CH	W	ПАК	Артикул
820	500	1/15	772 017

CH = конструктивна височина






Възможни комбинации: Структури за тоалетна в комбинация с хигиенични тоалетни и тоалетни седалки с функция душ.

		 8521/8522/8530		 8533/8530.1	
	 8570.70	артикул 827 618	■		
		артикул 827 601		■	
GEBERIT	Mera Classic 146210111		■		■
	Mera Comfort 146200111		■		■
	Sela 146220111		■		■
	Tuma Classic 146090111		■		■
	Tuma Comfort 146290111		■		■
Grohe	Sensia Arena 39354SH1 N/N		■		■
TECE	One 9700200		*1		*1
TOTO	RP WC Ceramic CW542EY		■		■
	Washlet RX TCF794CG		■		■
	Washlet SX TCF796CG		■		■
	Washlet RW TCF802C2G		■		■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■		■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■		■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■		■
	AC 2.0 TCF996RWG		■		■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■		■
LAUFEN	Cleanet Riva 820691		■		■
	Cleanet Navia 820601		■		■
Villeroy & Boch	ViClean - I100 VOE100R1		■		■

*1 – TECE One изисква захранване с топла и студена вода и може да се различава от монтажните размери на Prevista, което трябва да се има предвид по време на монтаж!

При необходимост от монтаж на други хигиени седалки с функция душ, моля да контактувате с представител на Viega. Информацията е базирана на каталозите на производителите и е точна към момента на публикуване.

Възможни комбинации: Структури за тоалетна в комбинация с хигиенични тоалетни и тоалетни седалки с функция душ.

		 8521/8522/8530		 8533/8530.1	
	 8570.70	артикул 827 618	■		
		артикул 827 601		■	
DURAVIT	SensoWash 610001/200/300		■		■
	SensoWash Starck f Plus Compact 65000012004320		■		■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■		■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle окачена тоалетна 631001002004300		■		■
VitrA	V-Care 1.1 хигиенна тоалетна седалка VitrA Flush 2.0 Базова версия 5674B003-6195		■		■
	V-Care 1.1 хигиенна тоалетна седалка VitrA Flush 2.0 Комфортна версия 5674B003-6196		■		■

При необходимост от монтаж на други хигиенни седалки с функция душ, моля да контактувате с представител на Viega. Информацията е базирана на каталозите на производителите и е точна към момента на публикуване.



Prevista Dry структура за тоалетна регулиране височината на керамиката чрез натискане на бутон 1120 мм

- Да се употребява само с декоративен панел Prevista за тоалетно казанче модел 8570.39
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, регулиране височината на керамиката чрез натискане на бутон, технология за двустепенно промиване, с конструкция тип „barrier-free“
- без: декоративен капак

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3Н, клапан за регулиране на промивният поток, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R¹/₂ от задната страна или отгоре, присъединително отходно коляно за тоалетна DN90 (гъвкаво), произведено от PE, ексцентричен преход от PE DN90/100

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прилб. 3 л
 обхват на регулиране на количеството на малкото промиване прилб. 2–4 л
 фабрична настройка на количеството за пълно промиване прилб. 6 л
 обхват на регулиране на количеството на пълното промиване прилб. 3,5–7,5 л
 Макс. натоварване 400 kg
 Макс. надстърчане 700 мм

Бележка

Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

Чрез преустройство на шпилката може да се адаптира обхватът за регулиране до 320–400 мм.


За вертикално присъединяване, е необходимо да се поръча допълнително арт.713 744

Модел 8521.32

CH	W	IAR	ПАК	Артикул
1120	500	340–420	1/4	772 024

CH = конструктивна височина

IAR = обхват за индивидуално регулиране



Декоративен панел Prevista за тоалетно казанче

- подходящ за Prevista Dry структура за тоалетна модел 8521.32
- Стъкло

Компоненти

Бутон с розетка за индивидуално регулиране на височината на керамичната тоалетна чиния, тоалетно отходно коляно

Модел 8570.39

L	W	s	Версия	ПАК	Артикул
560	490	6	бял	1	775 841



Пневматична пружина

> 28 кг

- за керамика, надвишаваща 28 кг до макс. 34 кг
- подходящ за Prevista Dry структура за тоалетна модел 8521.32
- Стомана
- Хидравлично изпускане

Модел 8580.6



ПАК	Артикул
1	785 895



Prevista Dry структура за тоалетна възможност за регулиране впоследствие на височината на керамиката от инсталатора 1120 мм

- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, с конструкция тип „barrier-free“
- без: декоративен капак

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3Н, клапан за регулиране на промивният поток, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R¹/₂ от задната страна или отгоре, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване припл. 3 л
 обхват на регулиране на количеството на малкото промиване припл. 2–4 л
 фабрична настройка на количеството за пълно промиване припл. 6 л
 обхват на регулиране на количеството на пълното промиване припл. 3,5–7,5 л
 Макс. натоварване 400 kg
 Макс. надстърчане 700 мм

Бележка


Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

Модел 8522.31

СН	W	АРА	ПАК	Артикул
1120	500	310–390	1/12	772 031

СН = конструктивна височина

АРА = обхват за регулиране след монтаж



Prevista Dry структура за тоалетна стояща на пода тоалетна чиния или детска тоалетна 1120 мм/820 мм

- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, PE
- Височината може да съкиси от 1120 мм до 820 мм, съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, технология за двустепенно промиване, с конструкция тип „barrier-free“

Компоненти

Вградено казанче 3Н, клапан за регулиране на промивният поток, промивна тръба със съединителна муфа 45x230 мм, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R¹/₂ от задната страна или отгоре, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, монтажна скоба, тръбна скоба DN90

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване припл. 3 л
 обхват на регулиране на количеството на малкото промиване припл. 2–4 л
 фабрична настройка на количеството за пълно промиване припл. 6 л
 обхват на регулиране на количеството на пълното промиване припл. 3,5–7,5 л


Бележка

Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

Модел 8522.33

СН	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/12	772 048

СН = конструктивна височина





Prevista Dry структура за тоалетна със странично закрепване

1120 мм

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.37
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, технология за двустепенно промиване, с конструкция тип „barrier-free“

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3Н, клапан за регулиране на промиваният поток, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$ от задната страна, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прилб. 3 л
обхват на регулиране на количеството на малкото промиване прилб. 2–4 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прилб. 6 л
обхват на регулиране на количеството на пълното промиване прилб. 3,5–7,5 л


Бележка

Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

Модел 8521.34

СН	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/11	772 055

СН = конструктивна височина



Prevista Dry структура за тоалетна

за опорни ръкохватки регулируема височина на керамиката

1120 мм

- Доставка се допълнително Prevista Dry комплект крепежи модел 8570.37
- оборудвано с Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus, променливо регулируема височина на керамиката, технология за двустепенно промиване, с конструкция тип „barrier-free“

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), вградено казанче 3Н, крепежни елементи за фиксация на опорни ръкохватки отляво и отдясно на структурата за тоалетната, клапан за регулиране на промиваният поток, Кутия за свързване на WC, защитна тръба за връзка за тоалетна с функция биде, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$ от задната страна или отгоре, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прилб. 3 л
обхват на регулиране на количеството на малкото промиване прилб. 2–4 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прилб. 6 л
обхват на регулиране на количеството на пълното промиване прилб. 3,5–7,5 л

Макс. натоварване 400 kg

Макс. надстърчане 700 мм

Бележка


Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

Модел 8874.9

СН	W	НА	ПАК	Артикул
1120	910	330–390	1	793 074

СН = конструктивна височина

НА = с регулируема височина





Prevista Dry структура за тоалетна базова версия
1120x490 мм

- Не се прилага за Prevista Dry Plus
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8180.73
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, технология за двустепенно промиване

Компоненти

Прахово боядисана рамка (30x30), вградено казанче 3Н, тоалетно отходно коляно, крепежни материали, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$ от задната страна, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прилб. 3 л
обхват на регулиране на количеството на малкото промиване прилб. 2–4 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прилб. 6 л
обхват на регулиране на количеството на пълното промиване прилб. 3,5–7,5 л
Макс. натоварване 400 kg
Макс. надстърчане 700 мм


Бележка

Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

Модел 8524

СН	W	ПАК	Артикул
1120	490	1/15	771 973

СН = конструктивна височина



Prevista Dry структура за тоалетна Visign for Style 20
1120 мм

- оборудвано с Prevista Dry монтажен комплект модел 8180.73, активатор за вградено казанче Prevista Visign for Style 20 артикул 773 779
- Стомана, PE
- Съвместим с всички активатори за тоалетна от серията Prevista, технология за двустепенно промиване

Компоненти

Прахово боядисана рамка (30x30), вградено казанче 3Н, тоалетно отходно коляно, крепежни материали за монтаж към под и стена, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$ от задната страна, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100

Технически характеристики

фабрична настройка на количеството за малко промиване прилб. 3 л
обхват на регулиране на количеството на малкото промиване прилб. 2–4 л
фабрична настройка на количеството за пълно промиване прилб. 6 л
обхват на регулиране на количеството на пълното промиване прилб. 3,5–7,5 л
Макс. натоварване 400 kg
Макс. надстърчане 700 мм


Бележка

Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

Модел 8524.13

СН	W	ПАК	Артикул
1120	490	1	792 855

СН = конструктивна височина



СТРУКТУРИ ЗА УМИВАЛНИК


**Prevista Dry структура за умивалник
1120 мм**
регулиращи се по височина връзки

- за монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, връзки с регулируема височина с бърза фиксация, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, отходно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30


Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg

Модел 8535

СН	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/10	776 183

СН = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за умивалник
фиксиран връзки**

1120 мм

- за монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), фиксирани напречни греди, отходно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30, крепежни материали за фиксация на структурата към под и на керамиката, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за закрепване към дървена конструкция, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина


Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg

Модел 8538

CH	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/10	789 329

CH = конструктивна височина



Prevista Dry структура за умивалник

820-980 мм

- за монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus
- без: измервателна лента

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, връзки с регулируема височина с бърза фиксация, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, отходно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30


Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg

Модел 8535.31

CH	W	ПАК	Артикул
820-980	500	1/10	776 190

CH = конструктивна височина





Prevista Dry структура за умивалник с кутия за скрит монтаж 1120 мм

- за монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, вграден сифон с възможност за бързо регулиране по височина посредством затопоряващ лост, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина

Компоненти за конекторна кутия за скрит монтаж

Регулируем по височина сифон, гумен нипел DN40/30, 2 стенни прехода, 2 ъглови крана G½-G¾, 2 двойни резбови фитинга с компресионни фитинги за медна тръба d10, 2 хромирани свързващи тръби d10, отходно коляно от хромиран месинг с дължина 300 мм, хромирана пластмасова капачка за вградена конекторна кутия, крепежни материали


Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg

Модел 8535.33

CH	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/12	776 206

CH = конструктивна височина



Prevista Dry структура за умивалник регулиране височината на керамиката чрез натискане на бутон 1120 мм

- за мивки с конструкция тип „barrier-free“ с арматура с един отвор, монтаж на окачен умивалник
- Да се употребява само с декоративен панел за умивалник модел 8570.45
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus, с конструкция тип „barrier-free“
- без: декоративен капак

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), пневматична пружина, гъвкава връзка, вградена свързваща кутия с регулируем по височина воден затвор, гумен нипел DN40/30, 2 стенни прехода, розетка за скрит монтаж на бутон управляващ индивидуалното регулиране по височината умивалника, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, 2 ъглови крана G½-G¾

Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg

Бележка


Може да се ползва само с умивалници с тегло 12-21 kg!

Модел 8535.32

CH	W	IAR	ПАК	Артикул
1120	500	200	1/5	776 213

CH = конструктивна височина

IAR = Обхват за индивидуално регулиране






Декоративен панел за умивалник
 - подходящ за Prevista Dry структура за умивалник модел 8535.32
 - Стъкло

Компоненти

Бутон с розетка за индивидуално регулиране на височината на керамичната мивка, вграден сифон с декоративен хромиран панел, компресионни фитинги и присъединителна тръба, хромирано отходно коляно 300 мм, крепежни материали

Модел 8570.45

L	W	s	Версия	ПАК	Артикул		
780	720	6	бяло стъкло	1	785 536		



Отходно коляно 90°

- Хромиран месинг

Бележка

Употреба при керамични умивалници с разстояние от 130-150 мм от центъра на крепежа на умивалника до края на канала.

Модел 8064.90

G	L	ПАК	Артикул		
1¼	300	1	743 208		

Производител	Серия	Модел/ артикулен номер	Тегло на керамиката	Версия на отводняване	Съвместимост
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o
		E 7460 xx	13,00	B	o
		E 7461 xx	13,00	A	o
		E 7462 xx	13,00	A	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x
		T 0162 xx	20,80	A	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o
		T 0554 xx	16,00	A	x
		T 0452 xx	16,00	A	x
		T 0555 xx	17,00	A	x
		T 0453 xx	17,00	A	x
		T 0556 xx	18,00	A	x
		T 0454 xx	18,00	A	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o
Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o	
	K 0689 xx	15,00	B	x	
Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x	
	T 0154 xx	19,50	B	x	
Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
	Darling New	2621550000	15,30	A	x
		2621600000	18,00	A	x
		2621650000	19,00	A	x
		2621650000	19,00	A	x
	D-Code	2310550000	16,10	A	x
		2310660000	17,80	A	x
		2310600000	17,80	A	x
		2311550000	16,10	A	x
		2311600000	17,80	A	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
2701700000		18,70	A	x	
2700600000		14,90	A	x	
2700700000		18,10	A	x	
Second Floor	49160000	16,70	C	x	
	49170000	16,70	C	x	
Serie 1930	438600000	13,50	B	o	

Производител	Серия	Модел/ артикулен номер	Тегло на керамиката	Версия на отводняване	Съвместимост
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	3015500000	13,00	A	o
		3016000000	15,90	A	x
		3006500000	21,00	B	x
Vero	4546000000	17,90	A	x	
	4547000000	20,90	A	x	
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
T4	4452B003-0001	17,90	A	x	

Приложимост:

x При общо тегло (керамика, фитинги, отходен канал) от >21 кг са необходими помощни усилия да се повдигне керамиката.

o При общо тегло (керамика, фитинги, отходен канал) от < 15 кг са необходими допълнителни усилия, за да се смъкне керамиката.

- не приложими

Информацията за керамичните умивалниците е свалена от каталозите на производителите. Не можем да гарантираме при промени, за съвместимостта на умивалниците с нашата структура. При други модели керамични умивалници, моля свържете се с технически консултант във вашата страна.


Prevista Dry структура за умивалник с конструкция тип „barrier-free“
1120 мм

- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36

- Стомана

- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, връзки с регулируема височина с бърза фиксация, универсален крепеж за вграден сифон, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина

Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg


Бележка

Универсален крепеж за скрит сифон: за скрит сифон с хромиран защитен панел (модел 5633.1), бял капак на скритият сифон(модел 5633.2).

Модел 8536

CH	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/10	776 046

CH = конструктивна височина


Prevista Dry структура за умивалник с конструкция тип „barrier-free“
820-980 мм

- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36

- Стомана

- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, връзки с регулируема височина с бърза фиксация, универсален крепеж за вграден сифон, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина

Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg


Бележка

Универсален крепеж за скрит сифон: за скрит сифон с хромиран защитен панел (модел 5633.1), бял капак на скритият сифон(модел 5633.2).

Модел 8536.31

CH	W	ПАК	Артикул
820-980	500	1/10	776 251

CH = конструктивна височина





Prevista Dry структура за умивалник с вграден водомер Easytop за скрит монтаж 1120 мм

- за монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), 2 прави крана за скрит монтаж, корпус на крана от бронз или силициев бронз в съответствие с изискванията за допустими материали при контакт с питеен водопровод (UBA), горни части, защита срещу строителни работи, захващане на 2 Коах G2 измерителни капсули, глухи фланци, изолационна кутия, резбови входове и изходи (за присъединяване на потребители) с вътр. резба 3/4, връзка Rp1/2 за арматура за мивка, възможност за регулиране на керамиката по височина заедно с водомера, отходно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30, крепежни материали за фиксация на структурата към под и на керамиката, самонарезни винтове за фиксиране към монтажния профил, отвор Ø 11 мм за закрепване към дървена конструкция, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина


Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg

макс. работна температура 90 °C

със знак за качество DVGW

Модел 8537



СН	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/11	776 268

СН = конструктивна височина



**Prevista Dry структура за умивалник
вграден водомер EAS тип Allmess
1120 мм**

- за монтаж на окачен умивалник
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), стойка за монтаж на скрит водомер Allmess тип MES 3K и MES 3W, звукоизолирани стенни колена Sanpress, 2 предварително монтирани стенни колена Sanpress Rp $\frac{1}{2}$, 2 тройника с оттичане Rp $\frac{3}{4}$ зад водомера за етажно разпределение, 2 кеклови бронзови крана DN20 с преход Rp $\frac{3}{4}$, 2 корпуса за водомер, 2 защитни капи и комплект тестови тапи, възможност за регулиране на керамиката по височина заедно с водомера, отходно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гугмен нипел DN50/30, крепежни материали за фиксация на структурата към под и на керамиката, самонарезни винтове за фиксиране към монтажния профил, отвор \varnothing 11 мм за закрепване към дървена конструкция, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина


Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg

Модел 8537.31

СН	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/11	776 275

СН = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за умивалник
за арматура за открит монтаж
1300 мм**

- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, връзки с регулируема височина с бърза фиксация, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, отходно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30


Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg

Модел 8540

СН	W	ПАК	Артикул
1300	500	1/12	776 220

СН = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за умивалник
за вграждане на предстенна арматура
1300 мм**

- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, дърво
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, монтажна плоча на стенна арматура за скрит монтаж с регулируема височина и дълбочина с помощта на бърза фиксация, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, отходно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30


Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg

Модел 8540.31

СН	W	ПАК	Артикул
1300	500	1/12	776 237

СН = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за умивалник
с конструкция тип „barrier-free“
за арматура за открит монтаж
1300 мм**

- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежи с регулировка по височина за умивалника, усилен панел за монтаж на арматури с регулируема височина с бърза фиксация, универсален крепеж за вграден сифон, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина

Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg


Бележка

Универсален крепеж за скрит сифон: за скрит сифон с хромиран защитен панел (модел 5633.1), бял капак на скритият сифон(модел 5633.2).

Модел 8540.32

СН	W	ПАК	Артикул
1300	500	1/12	776 039

СН = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за умивалник
1300 мм**

- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, дърво
- Интеграция в Prevista Dry Plus


Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), монтажен панел с възможност за регулиране по височина и бърза фиксация, панел за монтаж на арматури и закрепване на сифона с регулируема височина с бърза фиксация, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, канализационно коляно DN50

Модел 8540.33

СН	W	ПАК	Артикул
1300	500	1/12	776 282

СН = конструктивна височина





**Prevista Dry структура за умивалник
базова версия
1120x490 мм**

- за монтаж на окачен умивалник
- Не се прилага за Prevista Dry Plus
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8180.73
- Стомана

Компоненти

Прахово боядисана рамка (30x30), фиксирани напречни греди, отходно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30, крепежни материали за фиксация на структурата към под и на керамиката, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за закрепване към дървена конструкция


Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg

Модел 8539

СН	W	ПАК	Артикул
1120	490	1/10	776 541

СН = конструктивна височина



СТРУКТУРИ ЗА ПИСОАР


Prevista Dry структура за писоар

- за универсално включване към водопровод
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Съвместим с всички активатори за писоар от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), напречна греда позволяваща бързо регулиране, посредством лост за застопоряване, звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар, свързваща арматура за писоар, крепежни материали, спиралка на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$, вакуумен сифон

Технически характеристики

Макс. натоварване 100 kg


Бележка

Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

* Надлъжните шини могат са взаимно заменяеми.

Модел 8560.32

СН	W	ПАК	Артикул
1120-1300	500	1/12	776 411



СН = конструктивна височина



Prevista Dry структура за писоар
телескопична връзка за вода
1300 мм

- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Съвместим с всички активатори за писоар от серията Prevista, интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар, свързващо отходно коляно на писоара от PP, напречна греда позволяваща бързо регулиране, посредством лост за застопоряване, крепежни материали, спираща на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R¹/₂, вакуумен сифон

Технически характеристики

Обхват за индивидуално регулиране 100 мм

Макс. натоварване 100 kg

Бележка

Обхвата на регулиране зависи от връзката с водопровода.


Активатори на промиването и аксесоари: продуктова група активатори за тоалетна и писоар за Prevista.

Да не се прилага при писоари със спрей глава!

Модел 8560

СН	W	ПАК	Артикул
1300	500	1/12	776 404

СН = конструктивна височина





Prevista Dry структура за писоар скрито активиране на промиването 1120-1300 мм

- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- подходящ за комплект оборудване модел 8560.33
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), напречна греда позволяваща бързо регулиране, посредством лост за застопоряване, звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар, свързваща арматура за писоар, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, включване към водопровода R $\frac{1}{2}$

Технически характеристики

Макс. натоварване 100 kg


Бележка

* Надлъжните шини могат са взаимно заменяеми.

Модел 8560.31

СН	W	ПАК	Артикул
1120-1300	500	1	776 428

СН = конструктивна височина



Комплект оборудване

скрито активиране на промиването

- за писоар със скрита система на промиването
- подходящ за Prevista Dry структура за писоар модел 8560.31

Компоненти

Магнитен клапан, контролер, трансформатор, вакуумен сифон с вертикално оттичане и сензор, контактор с магнитният клапан

Технически характеристики

Захранване 100-240 V AC/50-60 Hz

Бележка

Функцията Viega Hygiene за активиране на промиването при оставяне на писоара повече от 24 часа без употреба.

Модел 8560.33

ПАК	Артикул
1	785 956

ЕЛЕМЕНТ ЗА БИДЕ



Prevista Dry структура за биде

1120 мм

- за окачено биде
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), окачване с възможност за регулиране по височина, отходно коляно DN40/50 с възможност за скъсяване, гумен нипел DN50/30, крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина

Технически характеристики


Макс. натоварване 400 kg

Макс. надстърчане 700 мм

Модел 8568

CH	W	ПАК	Артикул
1120	500	1/10	776 442

CH = конструктивна височина



ОПОРНА КОНЗОЛА



Prevista Dry опорна конзола

- за интервал > 500 мм, монтаж на стена
- Прахово-боядисана стомана


Компоненти

Спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина, крепежни материали

Модел 8570.48

CH	ПАК	Артикул
820-1300	1	785 901

CH = конструктивна височина



КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ


Prevista Dry структура рамка
1120–1300 мм

- за Рамка за монтаж на арматура Prevista Dry
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), крепежни материали, спирачка на крак за регулиране на конструктивната височина


Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg

Модел 8570

СН	W	ПАК	Артикул
1120–1300	500	1/10	776 466

СН = конструктивна височина


Prevista Dry монтажен елемент

- за стенов/ъглов монтаж, монтаж към структури Prevista Dry с височина 1120 мм, закрепване на елементите Prevista Dry под ъгъл 45° към масивна или лека строителна стена, едностранно приспособление за крака, изравнено с горния ръб на структурите Prevista

- използвай с монтажен профил 90° модел 8076, монтажен профил 45° модел 8077
- Поцинкована стомана

Компоненти


Крепежни материали, изравнителни панели за фиксиране под ъгъл > 90°

Бележка

Може да се ползва единствено с вградени структури за тоалетна ЗН.

Препоръчителни аксесоари за стенов монтаж: монтажен профил 90° модел 8076, монтажен профил 45° модел 8077.

Препоръчителни аксесоари за ъглов монтаж: монтажен профил 45° модел 8077.

Модел 8534


ПАК	Артикул
1	824 143



**Prevista Dry монтажен елемент
за опорни ръкохватки
1120 мм**

- за санитарно оборудване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- Стомана, дърво
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), водоустойчив панел от шперплат s=40 мм, крепежни материали, спиращка на крак за регулиране на конструктивната височина


Технически характеристики

Макс. натоварване 100 kg

Модел 8570.31

СН	W	ПАК	Артикул
1120	350	1	776 497

СН = конструктивна височина



**Prevista Dry монтажен елемент
за опорни ръкохватки
1120 мм**

- за монтаж към структури Prevista Dry с височина 1120 мм, санитарно оборудване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди
- за вграждане в стена да се поръча отделно: Prevista Dry монтажен комплект модел 8570.36
- не се прилага за Prevista Dry структура за тоалетна модел 8524
- Стомана, дърво
- Интеграция в Prevista Dry Plus

Компоненти

Прахово боядисана рамка (40x40), водоустойчив панел от шперплат s=40 мм, крепежни материали, спиращка на крак за регулиране на конструктивната височина

Технически характеристики

Макс. натоварване 100 kg

Бележка

В съчетание със структури за вграждане мод. 8522.31 и 8521.32, е необходимо да се поръчат отделно крепежи мод. 8570.065


Модел 8570.32

СН	W	ПАК	Артикул
1120	200	1	776 473¹
1120	200	1	776 480²

СН = конструктивна височина

¹⁾ ляв

²⁾ десен



МОНТАЖНИ КОМПЛЕКТИ


Prevista Dry монтажнен комплект универсални

- за закрепване на структури Prevista Dry, отделен монтаж на структура към инсталацията, ъглов монтаж за масивна или преградна стена
- Възможност за регулиране по дълбочина 120-200 мм, възможно фиксиране към дървени стени

Модел 8570.36

QS	ПАК	Артикул		
2	1	776 619		

QS = брой в комплект


Prevista Dry Plus монтажнен комплект

- за единично или монтаж в ред на структури Prevista Dry Plus
- подходящ за монтажна шина модел 8001, Prevista Dry Plus монтажна шина модел 8401

Модел 8570.49

M	ПАК	Артикул		
8	1	785 925		


Prevista Dry монтажнен комплект

- за отделен монтаж на структури Prevista Dry към масивни стени

Модел 8573

M	QS	ПАК	Артикул		
8	2	1	776 626		

QS = брой в комплект


Prevista Dry монтажнен комплект

- за единично монтиране към масивни стени
- подходящ за монтажна шина модел 8001, Prevista Dry структура за тоалетна модел 8524, Prevista Dry структура за умивалник модел 8539
- Възможност за регулиране по дълбочина 75–200 мм, възможно фиксиране към дървени стени, надлъжни отвори

Модел 8173

QS	ПАК	Артикул		
2	1	460 440		

QS = брой в комплект


Prevista Dry монтажнен комплект

- за единично монтиране към масивни стени
- подходящ за Prevista Dry структура за тоалетна модел 8524, Prevista Dry структура за умивалник модел 8539
- Възможност за регулиране по дълбочина до 200 мм

Модел 8180.73

M	QS	ПАК	Артикул		
10	2	1	678 630		

QS = брой в комплект

АКСЕСОАРИ ЗА ТООЛЕТНА С ФУНКЦИЯ БИДЕ



Свързващ комплект

- за окачена тоалетна-биде, вградено казанче 3Н, вградено казанче 3Л
- подходящ за Prevista Dry Plus модул за тоалетна модел 8515, Prevista Dry структура за тоалетна модел 8521, 8522, 8524, 8530

Компоненти

Връзка към тройник, армиран маркуч, крепежни материали и материали за връзка

Модел 8570.63

СН	ПАК	Артикул		
820	1	787 707		
980-1120	1	786 670		

СН = конструктивна височина



Връзка към тройник

- за окачена тоалетна-биде, вградено казанче 3Н
- подходящ за Prevista Dry Plus модул за тоалетна модел 8515, Prevista Dry структура за тоалетна модел 8521, 8522, 8524, 8530

Компоненти

Свързващи елементи

Бележка

В комплекта на керамичната тоалетна трябва да е включен армиран гъвкав маркуч.

Модел 8580.66

	ПАК	Артикул		
	1	803 384		

КРЕПЕЖНИ АКСЕСОАРИ



Монтажна шина

- за монтаж на структури, монтаж на структури в един ред
- Поцинкована стомана

Компоненти

Крепежни материали, компенсаторни елементи за неравни стени

Модел 8001

L	W	H	ПАК	Артикул		
3000	40	22	4	283 872		



Монтажен профил 90°

- Поцинкована стомана
- без: крепежни материали

Модел 8076

L	W	H	ПАК	Артикул		
2500	37	37	1	332 402		
3000	37	37	1	284 459		



Монтажен профил 45°

- Поцинкована стомана

Компоненти

Крепежни материали, самонарезни винтове за гипсокартон

Модел 8077

L	W	H	ПАК	Артикул		
1120	50	30	2	284 466		



Болт с трапецовидна глава

- за фиксация на структурите към крепежните релси
- Поцинкована стомана

Компоненти

Шайба, гайка с резба

Модел 8013.23

M	L	ПАК	Артикул		
8	25	10	308 278		


Prevista Dry Plus комплект за звукоизолация

- за намаляване на шума предаван през рамката на структурите, намаляване шума при контакт с преградни стени
- Гума

Компоненти

10 шумоизолационни комплекта (подов и стенов монтаж)

Модел 8310.52

QS	ПАК	Артикул		
10	1	636 395		

QS = брой в комплект

ОБЩИВКА НА СТРУКТУРА И АКСЕСОАРИ

Облицовъчен гипсокартонов лист
1120 мм

- подходящ за Prevista Dry Plus модул за тоалетна модел 8515, Prevista Dry структура за тоалетна модел 8521, 8522, 8530
- Армиран със стъклопласт, импрегнирана

Модел 8570.40

L	W	s	ПАК	Артикул		
1300	600	18	2	785 505		


Облицовъчен гипсокартонов лист
820 мм

- подходящ за Prevista Dry структура за тоалетна модел 8533
- Армиран със стъклопласт, импрегнирана

Модел 8570.41

L	W	s	ПАК	Артикул		
1300	600	18	2	785 512*		

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Облицовъчен гипсокартонов лист

- за облицовка за предстенна система Prevista
- Армиран със стъклопласт, импрегнирана

Модел 8570.42

L	W	s	ПАК	Артикул		
1300	600	18	30	785 482		




Облицовъчен гипсокартонов лист

- за обшивка за предстенна система Prevista
- Армиран със стъклопласт, импрегнирана

Модел 8570.43

L	W	s	ПАК	Артикул		
2000	600	18	30	785 529		



Облицовъчен панел

- за обшивка за предстенна система Prevista в помещения с повишена влажност

Модел 8570.44

L	W	s	ПАК	Артикул		
1300	600	18	30	785 499		

СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ PREVISTA



Viega Smartpress коляно 90° преход с SC-Contur

- за Предстенна система Prevista
- Бронз
- Пресова връзка, присъединителен пръстен Prevista

Бележка

Само за вградени структури Prevista и стенни колена!

Модел 6716.8

d	G	ПАК	Артикул		
16	½	1	776 992		



Viega Smartpress присъединителен тройник с SC-Contur

- за Предстенна система Prevista
- Бронз
- Пресова връзка, присъединителен пръстен Prevista

Бележка

Само за вградени структури Prevista и стенни колена!

Модел 6718.8

d1	G	d2	ПАК	Артикул		
16	½	16	1	777 005		
20	½	20	1	777 012		



Viega Smartpress преход с SC-Contur

- за Предстенна система Prevista
- Бронз
- Пресова връзка, присъединителен пръстен Prevista

Бележка

Само за вградени структури Prevista и стенни колена!

Модел 6711.8

d	G	ПАК	Артикул		
16	½	1	776 985		


Viega Smartpress сплитер с SC-Contur

- за Предстенна система Prevista
- Бронз
- Пресова връзка, присъединителен пръстен Prevista

Бележка

Само за вградени структури Prevista и стенни колена!

Модел 6725.78

d1	G	d2	ПАК	Артикул
16	½	16	1	796 754
20	½	20	1	796 761
25	½	25	1	796 778


Prevista Dry бързо освобождаване

- за структура Prevista Dry

Модел 8570.50

ПАК	Артикул
8	785 932


Prevista Dry комплект крепежи за керамична тоалетна с малка опорна повърхност (<17 см)

- подходящ за Prevista Dry структура за тоалетна модел 8521, 8521.34, 8522, 8530, 8533

Модел 8570.37

ПАК	Артикул
1	776 053


Prevista Dry комплект подпори

- за подов или стенов монтаж на структура Prevista dry
- не се прилага за Prevista Dry структура за тоалетна модел 8522.33, 8524, Prevista Dry структура за умивалник модел 8539
- Поцинкована стомана
- Обхват на регулиране 0–400 мм

Компоненти

Комплект подпори

Модел 8580.48

L	ПАК	Артикул
700	1	798 666


Prevista Dry монтажнен комплект базова версия

- за подов или стенов монтаж на структура Prevista Dry базов елемент
- Да се употребява само с Prevista Dry структура за тоалетна модел 8524
- подходящ за Prevista Dry структура за умивалник модел 8539
- Поцинкована стомана
- Обхват на регулиране 0–400 мм

Компоненти

Комплект подпори

Модел 8310.68

L	ПАК	Артикул
700	1	641 030

